



## Кухонный комбайн G 450

Большой потенциал и  
большие возможности.

### ■ 600 порций и более ежедневно.


- Фабрики-кухни
- Студенческие столовые
- Производственные столовые
- Больницы
- Производства деликатесных продуктов
- Консервная промышленность

166 | AlexanderSolia  
MASCHINEN FÜR DIE GROSSE KÜCHE

### Основные особенности

- Производительность до 4000 кг/ч
- Прочная и износостойкая конструкция
- Машина целиком из нержавеющей стали
- Варьируемая комплектация цилиндров для многих разновидностей натирания, нарезания кубиками, перетирания и шинкования
- Высота в свету 500 мм, подходящая для установки приемных сосудов снизу
- Переключатель для 2-х скоростей 150/300 об/мин
- Защитное выключение
- Опционально: автоматическая загрузка и разгрузка

### Функциональные особенности



Поточное  
нарезание  
кубиками



Широкая шахта загрузки



Кольцо цилиндра –  
опционально из  
бронзы или из  
нержавеющей стали



## Лопасты



Описание	Номер для заказа
Двойная лопасть	5450003500
Специальная лопасть А <sup>1</sup>	5450003400
Стандартная лопасть	5450003300

## Резка: режущие цилиндры



Описание	№ для заказа	Лопасты	Степень вкл.	Применение
2 мм, с зубчатыми ножами	5450003820	Двойная лопасть 5450003500 ,	II = быстрая	Белокоч. и савойская капуста
2,5 мм	5450003825			
4 мм	5450003840	Спец. лопасть А 5450003400		Предпочтение отдается цилиндрам 5450003840 и 5450003860
6 мм	5450003860			

## Диски для нарезки ломтиками: режущие цилиндры



Описание	№ для заказа	Лопасты	Степень вкл.	Применение
4 мм	5450003830	Станд. лопасть 5450003300	I = медленная	Отварной картофель
4 мм	5450003840	Станд. лопасть 5450003300 или Двойная лопасть 5450003500	II = быстрая	Гренки, ломтики
6 мм	5450003870	Станд. лопасть 5450003300	I = медленная	Отварной картофель
6 мм	5450003860	Станд. лопасть 5450003300 или Двойная 5450003500	II = быстрая	Гренки, ломтики

## Диски для нарезки ломтиками: универсальные режущие цилиндры с блоком ножей



Описание	№ для заказа	Лопасты	Степень вкл.	Применение
Универ. режущий цилиндр	5450003510	Станд. лопасть 5450003300 или двойная 5450003500	I = медленная Помидоры	Помидоры Свекла, сельдерей
4 мм Ножи фигурной резки	5450003570			
6 мм Ножи для помидоров	5450003560		II = быстрая Свекла, сельдерей: фигурная резка	

## Диски для нарезки ломтиками: трубные насадки




Описание	№ для заказа	Лопасты	Степень вкл.	Применение
Морк. вставка в труб. насадке для уменьшения диаметра	5450003600		II = быстрая	Продолговатые огурцы
до Ø 40 мм	5450003660			Морковь
до Ø 60 мм	5450003670			Морковь
Спиральный диск 0–10 мм, переставляемый	5450003700			Прямая поточная резка

<sup>1</sup> Специальная лопасть А соответствует двойной лопасти, однако она дополнительно оснащена кромкой. Благодаря этому нарезаемый продукт полностью прогоняется через цилиндрические отверстия.


На иллюстрациях приведены принципиальные изображения, которые могут отличаться от фактического исполнения. Технические изменения оговорены. Другие принадлежности можно найти в нашем прайс-листе.

### Нарезание соломкой: цилиндры для нарезания соломкой



Описание	№ для заказа	Лопасты	Ступень вкл.	Применение
2 x 2 мм	5470009920	Двойная лопасть 5450003500	II = быстрая	Сельдерей, картофельная соломка свекла, морковь и др., деликатесные продукты
2,5 x 2,5 мм	5470009925			
3 x 3 мм	5470009930			
4 x 4 мм	5470009940			

### Нарезание соломкой: универсальные режущие цилиндры



Описание	№ для заказа	Лопасты	Ступень вкл.	Применение
Универ. режущий цилиндр	5450003510	Станд. лопасть 5450003300 или двойная 5450003500	II = быстрая	Нарезание соломкой овощей, и других продуктов, картофеля, сельдерей, кольраби
Блок ножей 6 мм	5450003520			
Блок ножей 8 мм	5450003530			
Блок ножей 11 мм	5450003540			

### Сырые продукты: цилиндры для сырых продуктов



Описание	№ для заказа	Лопасты	Ступень вкл.	Применение
2 мм, тонкая резка	5450003370	Станд. лопасть 5450003300 или двойная 5450003500	II = быстрая	Сырые продукты кольраби, редька, сельдерей, морковь
3 мм	5450003360			
4 мм, грубая резка	5450003365			

### Шинкование: остро заточенный цилиндр шинковки



Описание	№ для заказа	Лопасты	Ступень вкл.	Применение
6 мм, тонкая резка	5450003340	Станд. лопасть 5450003300 или двойная 5450003500	II = быстрая	Шинкование овощей, моркови, редьки и т.д.
9 мм, грубая резка	5450003350			

### Натирание: цилиндры для натирания



Описание	№ для заказа	Лопасты	Ступень вкл.	Применение
2 мм, тончайшая резка	5470009450	Двойная лопасть 5450003500	II = быстрая	Черствый хлеб, отварной картофель
3 мм, тонкая резка	5450003320			
2 мм, с зубч. насадкой	5450003330	Спец. лопасть А 5450003400 или двойная 5450003500		шоколад, сырой картофель для клецок и картоф. оладий
Цил. для картоф. оладий	5450003480			
тончайшая резка	5470009450			
тонкая резка	5470009320			
грубая резка	5470009310			

### Перетирание: терочные цилиндры



Описание	№ для заказа	Лопасты	Ступень вкл.	Применение
1,5 мм	5450003410	Двойная лопасть 5450003500	II = быстрая	Супы, соусы, компоты
3 мм	5450003430			

## Пюрирование: цилиндры для пюрирования



Описание	№ для заказа	Лопасты	Степень вкл.	Применение
	5450003440	Станд. лопасты 5450003300 или двойная 5450003500	II = быстрая	Отварной картофель для пюре


## Нарезание кубиками: комплект для нарезания кубиками, состоящий из цилиндров, барабанов и лопастей



Описание	№ для заказа	Лопасты	Степень вкл.	Применение
6 мм	5450005200	для нарезания кубиками	I = медленная	Кубики из овощей, моркови, картофеля, репчатого лука, сельдерея, свеклы, маринованных огурцов
8 мм	5450005300			
11 мм	5450005400			
16 мм	5450005500			
22 мм	5450005600			

## Технические характеристики

АПодключение	400 В, 50 Гц <sup>1</sup> кабель 3 м с СЕЕ-штекером
Мощность (кВт)	1,8/3,6 <sup>2</sup>
Электр. предохранитель (А)	16
Защита электро-оборудования	Встроенная защита контактов обмоток и защитный выключатель двигателя Норматив VDE / Класс защиты IP 54 (защита от брызг)
Две ступени скорости (об/мин)	150/300
Производительность (кг/ч)	2000 например: натирание сырого картофеля 3000 например: шинкование капусты 3000 например: нарезание соломкой 3000 например: сырые продукты/морковь 3000 например: нарезание кубиками 4000 например: отварной картофель
Ш x В x Г (мм)	630 x 1310 x 1260
Диаметр каждого из 4-х роликов (мм)	100

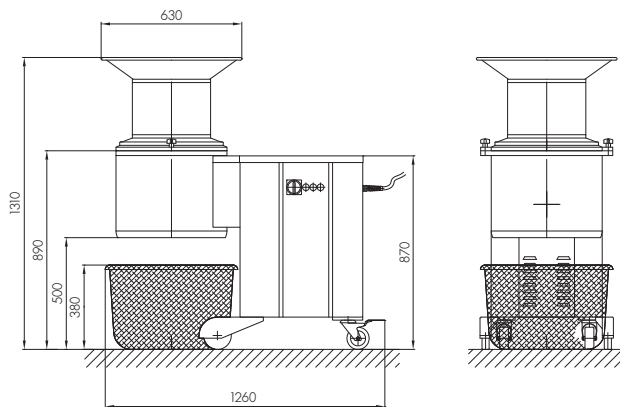

На чертеже CAD показана G 450



<sup>1</sup> не требующий обслуживания трехфазный двигатель с переключением полюсов, клиноременная и зубчатая передачи для резервуара, привод с рабочим бункером и конической зубчатой передачей.

<sup>2</sup> включая тепловую защиту от перегрузки; другие номиналы напряжения по запросу.